

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านต้นผึ้ง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านต้นผึ้ง รายละเอียดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕.
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสถิตย์ วิธูระ
 - ๖.๒ นางโสภณา พุทธสอน
 - ๖.๓ นายธนีส บุญเป็ง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

งานประมาณราคา

โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านต้นผึ้ง

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

เจ้าของงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ระยะเวลาดำเนินการ

60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	151,677.90	1.2726	193,025.30	เงื่อนไข
	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า	23,500.00	1.07	25,145.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
	ตู้ควบคุมแบบตู้ตั้ง	13,000.00	1.07	13,910.00	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			232,080.30	ราคาวัสดุก่อสร้างอาจ
	ของงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเพียง			232,000.00	มีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน -)				กับราคาวัสดุท้องตลาด
	ขนาดหรือเนื้อที่	1.00		งาน	
	เฉลี่ยราคาประมาณ	232,000.00		บาท/งาน	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายสถิตย์ วิริยะ)

นักวิชาการศึกษา

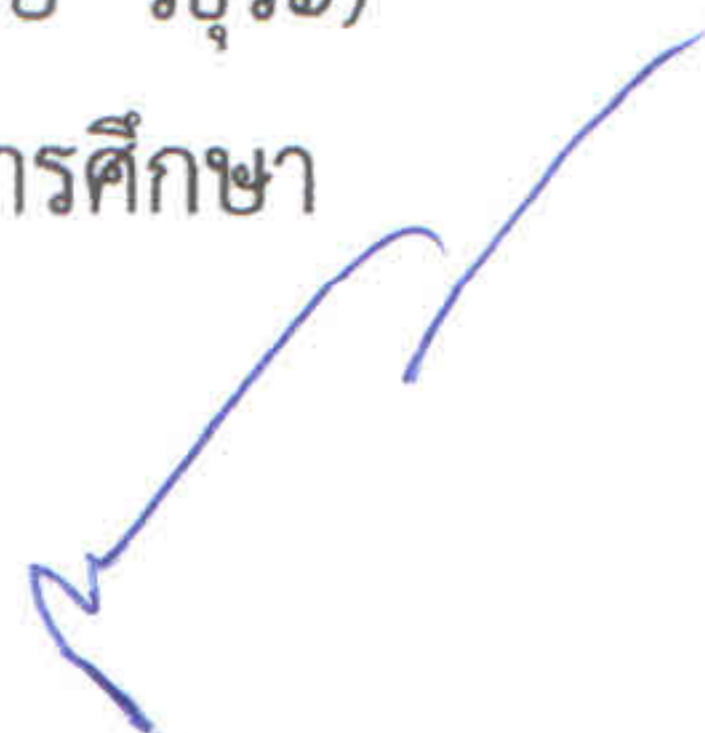

กรรมการ

(นางโสภณา พุทธสอน)

นักพัฒนาชุมชน



กรรมการ

(นายธนีส บัญเป้ง)

นายช่างโยธา

รายการประมาณการ โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านต้นผึ้ง รายละเอียดติดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา อำเภอกะลา จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	โรงสูบน้ำ งานขุดดิน/ถมกลับลานราก ถึงซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 0.50 เมตร (ศก.) 1.50 เมตร ผาถึงซีเมนต์สำเร็จรูป (ศก.) 1.50 เมตร กรวดคละ <u>งานอื่น</u> ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถักแบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. ลวดเชื่อม บุท ขนาด 1 นิ้ว ก๊วยแจททองเหลือง สีทา กันสนิม ขนาด 3.785 ลิตร	150.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	14,850.00	14,850.00	
		33.00	อัน	1,200.00	39,600.00	300.00	9,900.00	49,500.00	
		3.00	อัน	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
		37.00	ลบ.ม.	500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
		1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
		19.00	ท่อน	747.00	14,193.00	-	-	14,193.00	
		4.33	ท่อน	1,046.00	4,529.18	-	-	4,529.18	
		46.00	ตร.ม.	71.00	3,266.00	-	-	3,266.00	
		2.00	กล่อง	120.00	240.00	-	-	240.00	
		4.00	ตัว	40.00	160.00	-	-	160.00	
		1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
		2.00	กระป๋อง	300.00	600.00	-	-	600.00	

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมราคา วัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	เครื่องสูบน้ำแบบซีเมนต์ปั๊ม ตัวเครื่องสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อหรือวัสดุที่ มีคุณสมบัติสูงกว่า ใบพัดทำด้วยเหล็กหล่อหรือไฟเบอร์หรือวัสดุที่มี มีคุณภาพสูงกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า/ 1.5 กิโลวัตต์ ระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส พร้อมสายไฟฟ้ากินน้ำ ยาว 50 เมตร พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้บำบัดน้ำสามารถใช้งานได้ (เหมจ่าย)	1	ชุด	21,000.00	21,000.00	2,500.00	2,500.00	23,500.00	
2	ตู้ควบคุมแบบต่อตรง	1.00	ตู้	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	